# PosiTest® PT

## 铅笔硬度计

美国 DeFelsko 公司 PosiTestPT 铅笔硬度计，采用 Wolff-Wilborn 硬度测试法测量涂层硬度。

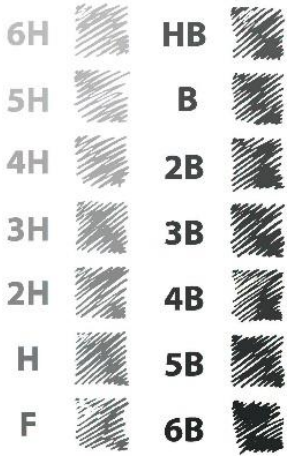

## 特点

- 快速轻松地评估涂层的耐刮擦性和相对硬度，符合 ISO 15184
- 和 ASTM D3363 标准
- 用于油漆、薄膜、清漆和树脂
- 14 支优质石墨铅笔(6B 至 6H 硬度值)，配备铝制保护盒
- 定制铝制卷笔刀，配有专为铅笔硬度测试设计的硬化钢刀片
- 包括一包 400 目砂纸，用于在测试前磨削铅笔芯

## 铅笔推车

- 铅笔推车确保铅笔在固定在 45° 角施加 7.35N 的恒定力
- 调平杆确保铅笔推车与地面平行
- 指旋螺丝方便快速地更换铅笔

## 型号选择

**基本套装**

- 14 支石墨铅笔(6B 至 6H 硬度值)
- 定制铝制卷笔刀和硬化钢刀片
- 一包 400 粒度的砂纸
- 操作手册
- 质保两年

**完整套装**

除了上述基本套装外……

- 带调平杆的铅笔推车
- 坚固仪器箱

| 订货指南 | |
|---|---|
| 基本套装 | PTKITB |
| 完整套装 | PTKITC |
| 铅笔推车 | PTCART |

符合 JIS ISO 15184、ASTM D3363 K-5600、BS 3900-E19，MIL C 27 227，ECCA-T4-1，SNV 37113，SIS184187，NEN 5350 标准